



Artikelnummer: 87065201

Bedruckung möglich

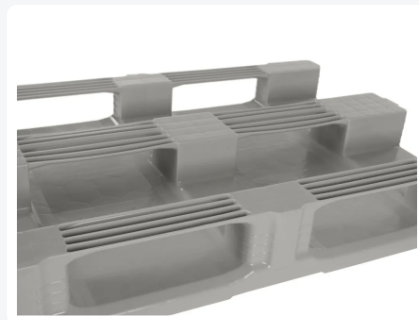

Europalette TC1 ECO - 1200 x 800 mm - mit 7 mm Rändern - 3 Palettenkufen - schwarz

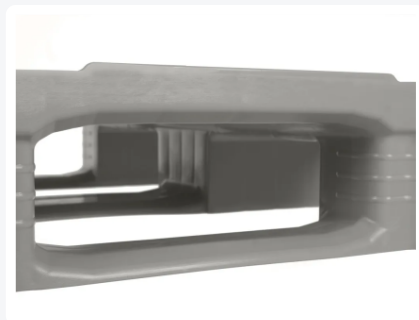

Produktspezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Außenmaß (L x B x H) | 1200 x 800 x 160 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1250 kg |
| Material | HDPE ECO-Regenerat |
| Artikelnummer | 87065201 |
| Gewicht (kg) | 18 kg |
| Temp. Beständigkeit | Von -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Schwarz |
| Statische Tragfähigkeit | 7500 kg |
| Randhöhe | 7 mm |
| Tragfähigkeit in Regalen | 1000 |
| Anzahl pro Palette | 15 |

Eigenschaften

Ober- und Unterseite des Palettendecks vollständig glatt und geschlossen

Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene

Manuelle Reinigung problemlos möglich

Hohe Stoßfestigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks

Die TC1 ECO wird aus hochwertigem ECO-Regenerat hergestellt

Die hochwertige Regeneratqualität garantiert ein homogenes Schweißergebnis und eine hohe Palettenqualität

Palettenladungen und leere Paletten werden untereinander durch 7 mm hohe Aufkantungen fixiert

Hohe Tragfähigkeit im Hochregal bis 1000 kg

Durch 3 vollständig integrierte Verstärkungsprofile im Palettendeck (längs) kann die Tragfähigkeit im Hochregal auf bis zu 1750 kg erhöht werden: auf Anfrage

Robuste Verbindung zwischen Palettenklötzen und Kufen

Palettenkufen beidseitig abgeschrägt für eine problemlose Handhabung

Mit profilierten Klotzecken für besseren Halt von Wickel- und Stretchfolie

Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Metalleinsätze (längs) - RFID-Transponder - Oberdeck ohne Ränder, mit 22 mm Rändern oder mit 22 mm Außenrändern - vollständig Palgrip-Antirutsch-Oberdeck

Beschreibung

Die TC1-Palette ist unsere vollständig geschlossene Kunststoffpalette im Euroformat 1200 x 800 mm. Auch diese Palettenvariante auf 3 Kufen gehört zur Totally-Closed-(TC)-Serie. Diese Produktserie hat sich in der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und der chemischen Industrie bereits vielfach bewährt – überall dort, wo Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene entscheidend sind.

Die Ausführung aus ECO-Regranulat ist eine hochwertige Regeneratpalette, die insbesondere im Hightech-Bereich eingesetzt wird, zum Beispiel in Reinräumen und anderen technischen Produktionsumgebungen. Auch hier ist Reinigungsfreundlichkeit von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus wird diese ECO-Palette häufig für Zulieferungen in die Foodbranche eingesetzt, beispielsweise für Verpackungen. Durch die hochwertige Regeneratqualität wird bei der Produktion der TC1 ECO ein sehr homogenes Schweißergebnis und eine hohe Produktqualität erreicht. Dadurch verfügt die TC1 in ECO-Ausführung über eine hervorragende Stoßfestigkeit und ein hohes Tragvermögen – sogar vergleichbar mit einer Palette aus Virgin-Material.

Unter den am Markt erhältlichen Paletten mit vollständig glattem und geschlossenem Palettendeck ist die TC-Palette die Nummer 1 in Bezug auf Stoßfestigkeit. Möglich wird dies durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks – mit maximalen Wandstärken und einer clever ausgeführten Impact-Zone.

Das Palettendeck ist rundum mit 7 mm hohen Aufkantungen versehen. In der Regel reicht dies aus, um Ladegut sowie Paletten untereinander zu zentrieren. Praxistests sind hierfür der beste Maßstab. Wenn maximaler Antirutsch erforderlich ist, ist unsere Palgrip-Variante mit Antirutsch-Oberdeck die beste Lösung.

Passende Accessoires



Alternative Artikel

