
Artikelnummer: 83229800 Bedruckung möglich

Euro-Palette CS3 ECO - 1200 x 1000 mm - ohne Ränder - 3 Palettenkufen, offen mit Verstärkungsrippen - dunkelgrau





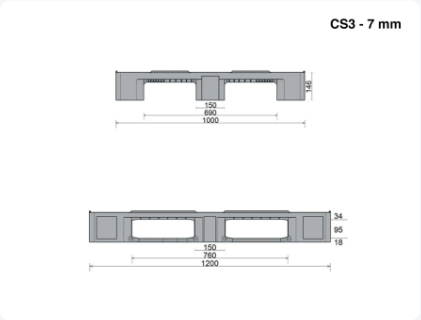

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 145 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE-Regenerat
Artikelnummer	83229800
Gewicht (kg)	16 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

Die CS3-ECO ist eine Europalette im Medium-Duty-Bereich, die sich modular konfigurieren lässt

Diese CS3-ECO ist eine Variante ohne Aufkantungen. Diese Sonderausführung wird in der Papierindustrie eingesetzt

Die CS3-ECO wird aus homogenem ECO-Regranulat mit konstanter Produktqualität gefertigt. Das Ausgangsmaterial ist besonders stoßfest und langlebig

Die Tragfähigkeit im Hochregal beträgt 400 kg

Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: geschlossene Palettenkufen - korrosionsbeständige Verstärkungsprofile (max. 4) - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Palgrip-Antirutsch unter den Palettenkufen - ESD-Ausführung - Ausführung ohne Ränder, mit 7 oder 22 mm Rändern auf dem Deck, mit 22 mm Rändern entlang des Decks - Palettendeckel - Aufsatzrahmen

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Die CS3-Europalette ist eine Medium-Palette, die sich modular konfigurieren lässt und damit für nahezu jede Anwendung geeignet ist. Die CS3-ECO-Palette ist standardmäßig mit 7 mm hohen Aufkantungen ausgestattet. Diese sorgen für eine gute Zentrierung von Ladegut sowie von leeren Paletten untereinander. Die Palette wird stets aus homogenem ECO-Regranulat mit konstanter Produktqualität gefertigt. Dank des guten Ausgangsmaterials ist die Palette besonders robust und stoßfest und bietet eine lange Lebensdauer. Dadurch kann die CS3-ECO zu einem attraktiven Preis angeboten werden - das ist die Basis.
Bei dieser CS3-ECO-Palette besteht die **modulare Anpassung darin, dass die Aufkantungen weggelassen wurden** (= Sonderausführung). Diese Variante wird häufig in der Papierindustrie eingesetzt.
Optional:
Die 3 Palettenkufen der CS3-ECO können vollständig glatt und geschlossen ausgeführt werden. Das sorgt für optimale Hygiene. Außerdem werden die Kufen dadurch besonders robust, mit höherer Tragfähigkeit und einem ruhigen Lauf auf Rollenbahnen.
Die Tragfähigkeit der Basisausführung beträgt in Palettenregalen 400 kg. Durch den modularen Aufbau kann die CS3 auch für höhere Belastungen ausgelegt werden. Das Palettendeck kann nämlich mit Verstärkungsprofilen verstärkt werden. Durch das Einbringen von bis zu 4 korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen – direkt oder auch nachträglich – wird die CS3-ECO einfach von einer Medium-Palette zu einer echten Regalpallette mit einer Tragfähigkeit bis 1400 kg.
Die CS3-ECO kann standardmäßig auch mit 22 mm Rändern geliefert werden, die entlang des Palettendecks stehen. Dadurch bleibt das nutzbare Deckmaß 1200 x 1000 mm erhalten. VDA-KLT-Automobilbehälter mit ihrem abweichenden Bodenmaß erfordern dies.
Für den Einsatz in automatisierten Lagern, in denen z. B. angetriebene Rollen und Bremsrollen verwendet werden, können die Palettenkufen der CS3-ECO optional mit Antirutsch ausgestattet werden.
Für „Tracking & Tracing“ können CS3-ECO-Paletten mit RFID-Transpondern ausgerüstet werden – auch nachträglich.
Für Anwendungen mit empfindlicher Elektronik können CS3-Paletten standardmäßig als ESD-Version geliefert werden. Diese Paletten besitzen elektrisch leitfähige Eigenschaften, wodurch elektrostatische Aufladung und die schädliche Entladung verhindert werden.
Kurzum: Die CS3-ECO verfügt über eine stabile Basis, die sich vollständig an ein breites Spektrum von Anwendungen anpassen lässt. So ist die Palette nie überdimensioniert und kann zudem zu einem attraktiven Preis angeboten werden.

Passende Accessoires



83291800



99.49716

Alternative Artikel



83335241



83325200



83229811

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch