


Artikelnummer: 87039899 Bedruckung möglich

Industriepalette TC3-5 - 1200 x 1000 mm - Oberdeck mit Antirutsch - 5 Palettenkufen - grau

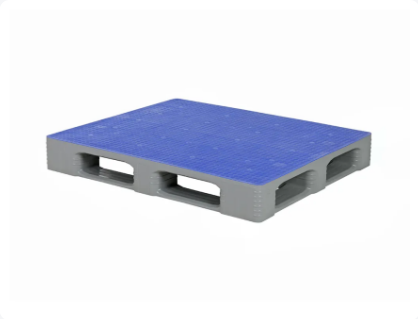

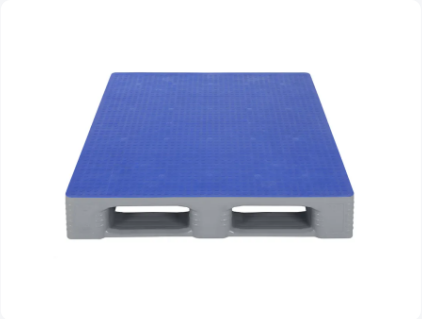

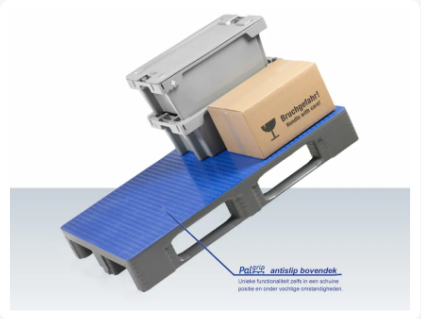

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1500 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	87039899
Gewicht (kg)	23,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Tragfähigkeit in Regalen	1250
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften


- **Ober- und Unterseite des Palettendecks vollständig glatt und geschlossen; die Oberseite ist integral mit Palgrip-Antirutsch ausgestattet**
- **Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene**
- **Manuelle Reinigung problemlos möglich**
- **Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln**
- **Hohe Stoßfestigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks**
- **Hohe Tragfähigkeit im Hochregal bis 1250 kg**
- **Durch 3 vollständig integrierte Verstärkungsprofile im Palettendeck (längs) kann die Tragfähigkeit im Hochregal auf bis zu 2000 kg erhöht werden**
- **Robuste Verbindung zwischen Palettenklötzen und Kufen**
- **Palettenkufen beidseitig abgeschrägt für eine problemlose Handhabung**
- **Mit profilierten Klotzecken für besseren Halt von Wickel- und Stretchfolie**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Metalleinsätze (längs) - RFID-Transponder**

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Industriepalette (1200 x 1000 mm) in der Totally-Closed-(TC)-Ausführung mit 5 Palettenkufen für maximale Stabilität, auch bei der Blockstapelung. Besonders reinigungsfreundlich und mit optimalen Hygiene-Eigenschaften. Ideale Merkmale für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und der chemischen Industrie.
Die Oberseite des Palettendecks ist vollständig mit Palgrip-Antirutsch ausgeführt. Das verhindert ein Verrutschen oder Abrutschen von Ladegut – auch in geneigter Position und in feuchten Umgebungen. Zudem werden leere Paletten untereinander ausgezeichnet zentriert, ganz ohne umlaufende Ränder. Palgrip-Antirutsch ist vollständig in die Oberfläche integriert und dadurch extrem langlebig. Die Antirutsch-Eigenschaften der Palette bleiben dauerhaft erhalten – ohne Reparaturen.

Alternative Artikel



87065899



87035341



87035841

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch