
Artikelnummer: 83520861.TRIO Bedruckung möglich

Kunststoffpalette E3-5-TRIO ECO - 3000 x 1200 mm - mit umlaufendem 5-mm-Rand - 9 Palettenkufen - verstärkt



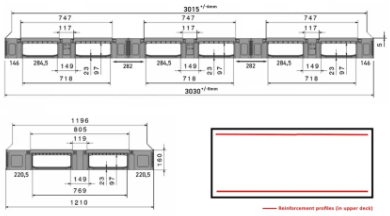

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	3000 × 1200 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83520861.TRIO
Gewicht (kg)	64,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Randhöhe	5 mm

Eigenschaften

- **Großformat-Kunststoffpalette Abmessung 3000 x 1200 x H 160 mm**
- **Aus ECO-Regranulat gefertigt, besonders stoßfest und langlebig**
- **Geeignet für Non-Food-Artikel und verpackte Lebensmittel**
- **Die E3-5-TRIO ECO basiert auf der E3-5 ECO-Palette, mit umlaufenden 5-mm-Rändern (Alternative: ohne Ränder)**
- **Bei dieser Variante werden drei Paletten vom Typ E3-5 ECO dauerhaft miteinander verschweißt**
- **Die E3-5-TRIO ist mit 2 Palettenkufen längs und 7 quer ausgestattet**
- **Das Palettendeck ist zusätzlich mit 2 integrierten Verstärkungsprofilen in Längsrichtung verstärkt; korrosionsbeständige Ausführung**
- **Besonders stark und robust - die ideale Lösung für Großformat-Ladung**
- **RFID-Technologie kann problemlos in die Palette integriert werden, auch nachträglich. Der RFID-Tag-Halter bietet dauerhaften Schutz vor äußeren Einflüssen**
- **E3-5 Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt - für problemlose Handhabung mit Hubwagen**
- **Aufstehende Ränder rund um die E3-5 verhindern, dass die Ladung abrutscht und dass leere Paletten gegeneinander verschieben**
- **Die E3-5-Palette ist extra stabil durch eine schräge Verbindung zwischen Palettenkufen und Klötzen**
- **Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert**
- **Die angegebene dynamische Traglast basiert auf gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers**

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Kunststoff-Großformatpalette (3000 x 1200 x H 160 mm) Typ E3-5-TRIO ECO aus robustem ECO-Regranulat. Basierend auf drei Paletten vom Typ E3-5 ECO, die zugesägt und anschließend dauerhaft miteinander verschweißt werden. Ausgeführt mit 2 Palettenkufen längs und 7 quer, Unterseite mit Klötzen und Palettenkufen offen (gerippt). Mit umlaufenden 5-mm-Rändern. Das Oberdeck wird standardmäßig mit 2 Verstärkungsprofilen in Längsrichtung ausgestattet. Die statische Traglast beträgt 7500 kg und die dynamische 1250 kg. Maximale dynamische Belastung von 1250 kg bei gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers. Auch lieferbar in einer Ausführung ohne Ränder auf dem Oberdeck. Diverse Organisationen setzen Großformatpaletten zur vollen Zufriedenheit ein.

Allgemein

Die Abmessungen von maßgefertigten Paletten werden so weit wie möglich auf den Kundenwunsch abgestimmt. Die bestehende Palettenkonstruktion ist jedoch maßgeblich für die Schweißarbeiten. Dadurch kann die realisierbare Maßhaltigkeit um einige Zentimeter abweichen.

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch